

水銀灯に代わる無電極ランプ


エコ太郎[®]
ECO-TARO

安心の日本製
Made in Japan

物流・保管倉庫

各種工場・車輦整備 etc



各種施設・体育館 etc

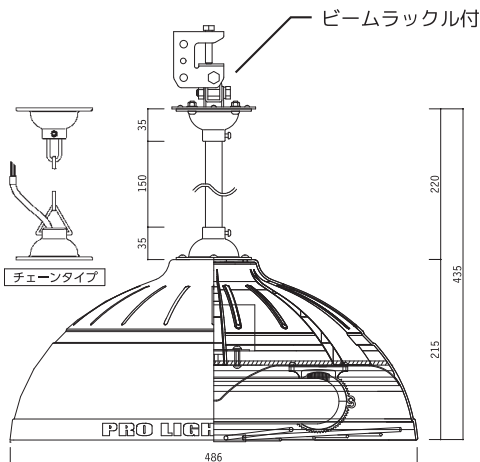

150W仕様	
消費電力	150W
品名	エコ太郎吊下げ型 150W
型番	PJ150N-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	4.8kg
材質	灯具：耐熱難燃性 PP ビームラックル・反射板：スチール・鋼板
定価	128,000 円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色・電球色
光束 (Lm) 12000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 130
使用環境 -5℃～50℃
入力 AC200V 50/60Hz 0.75A 150W
力率 >0.99
1/2 ビーム (照度) 角 127° (68°)
設計寿命 60000h
梱包サイズ 500×500×300mm

水銀灯
400W
相当

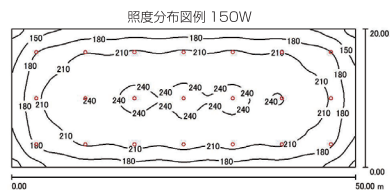
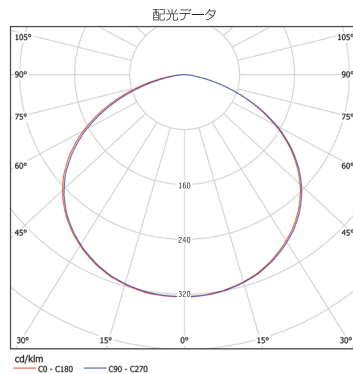


20X50m=1000㎡ 照明高 8m
21 灯 (3x7) 205 lx

200W仕様	
消費電力	200W
品名	エコ太郎吊下げ型 200W
型番	PJ200N-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	5.0kg
材質	灯具：耐熱難燃性 PP ビームラックル・反射板：スチール・鋼板
定価	148,000 円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色
光束 (Lm) 16000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 138
使用環境 -5℃～50℃
入力 AC200V 50/60Hz 1.0A 200W
力率 >0.99
1/2 ビーム (照度) 角 127° (68°)
設計寿命 60000h
梱包サイズ 500×500×300mm

水銀灯
700～
1000W
相当

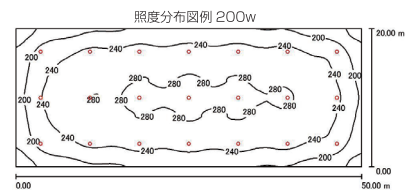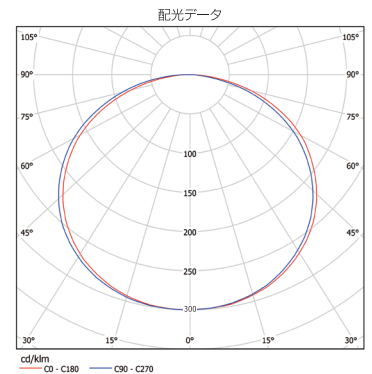

20X50m=1000㎡ 照明高 8m
21 灯 (3x7) 243 lx

設置バリエーション (タイプ別)




(スタンダード)
SK

(チェーン仕様) 2m 迄
CK

(直付仕様)
DK

未来工業社製
ビームラックル



(製品に含まれています)

◆オプション
落下防止ワイヤー



型番：WIRE-G
SUS304 Φ2mm L=2m
クリップ付き

総務省指定
第HL-13011号

総務省指定
第HL-14007号

総務省指定
第HL-16001号

PS
E

PL保険
加入

特許
出願中

3年保証

PROLIGHT プロライト株式会社

150W仕様

天井吊下げタイプ

200W仕様

水銀灯
400W
相当

品名	エコ太郎吊下げ型 150W
型番	PJ150N-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	4.8kg
定価	128,000円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色・電球色
光束 (Lm) 12000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 130
入力 AC200V 50/60Hz 0.75A 150W

2017年発売予定

NEW!

水銀灯
700~
1000W
相当

品名	エコ太郎吊下げ型 200W
型番	PJ200N-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	5.0kg
定価	148,000円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色
光束 (Lm) 16000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 138
入力 AC200V 50/60Hz 1.00A 200W

※200Wはガード付はございません。

ガード付

水銀灯
400W
相当

品名	エコ太郎吊下げ型 150W ガード付
型番	PJ150N-SG (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	4.85kg
定価	138,000円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色・電球色
光束 (Lm) 12000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 130
入力 AC200V 50/60Hz 0.75A 150W

※ガード付は受注生産の為納期をご確認ください。

電圧フリー

水銀灯
400W
相当

品名	吊下げ型 150W (電圧フリー)
型番	MG15N-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	4.8kg
定価	128,000円
〈仕様〉	
ランプ色	昼白色・電球色
光束 (Lm)	12000
効率 (Lm/W)	80
演色性 (Ra)	80
点灯周波数 (kHz)	140
入力	AC100～240V 50/60Hz 0.75A (200V時) 1.5A (100V時) 150W

※ガード付もございます。

電圧フリー

水銀灯
700~
1000W
相当

品名	吊下げ型 200W (電圧フリー)
型番	MG20N-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	5.0kg
定価	148,000円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色
光束 (Lm) 16000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 140
入力 AC100~240V 50/60Hz 1.0A (200V時) 2.0A (100V時) 200W

※200Wはガード付はございません。

投光器タイプ


屋外耐久・耐候・耐食仕様

NEW!


防塵
防水
塩害水銀灯
400W
相当

品名	エコ太郎高耐久投光器 150W
型番	PF150N (L)
サイズ	580×405×282mm
重量	15.0kg
材質	オールステンレス SUS304
備考	強化ガラス仕様
備考	IP65 落下防止ワイヤー SUS304
定価	248,000円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色・電球色
光束 (Lm) 12000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 130
入力 AC200V 50/60Hz 0.75A 150W
使用環境 -5℃~50℃
力率 >0.99
1/2ビーム (照度) 角 117° (68°)
設計寿命 60000h
梱包サイズ 620×527×363mm

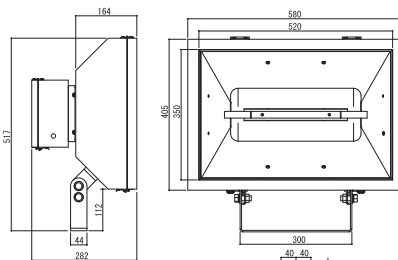

配光データ




屋内防塵・防滴仕様

電圧フリー


水銀灯
400W
相当防塵
防滴

品名	屋内用投光器 150W (電圧フリー)
型番	PL-FL01-150W
サイズ	585×378×190mm
重量	11.2kg
材質	アルミダイキャスト
備考	強化ガラス仕様
備考	IP52
定価	158,000円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色
光束 (Lm) 12000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 140
入力 AC100~240V 50/60Hz 0.75A (200V時) 1.5A (100V時) 150W
使用環境 -5℃~50℃
力率 >0.98
1/2ビーム (照度) 角 C0-C180: 102° (64°) C90-C270: 104° (68°)
設計寿命 60000h
梱包サイズ 660×595×300mm

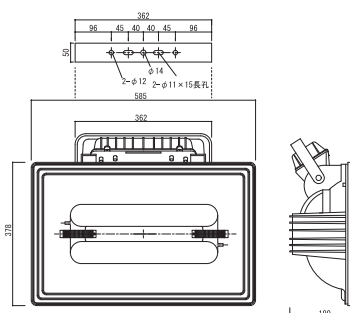

配光データ



※プロライト企画・委託生産 (中国 OEM)

仕様は予告なく変更する場合がございます。