

水銀灯に代わる無電極ランプ



安心の日本製
Made in Japan

物流・保管倉庫・検査照明

各種工場・車輛整備 etc

各種施設・体育館 etc



150W仕様	
消費電力	150W
品名	エコ太郎吊下げ型 150W
型番	PJ150N (L)-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	4.8kg
材質	灯具：耐熱難燃性 PP ビームラックル・反射板：スチール・鋼板
定価	128,000 円




〈仕様〉
ランプ色 昼白色・電球色
光束 (Lm) 12000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 130
使用環境 -5℃～50℃
入力 AC200V 50/60Hz 0.75A 150W
力率 >0.99
1/2ビーム (照度) 角 127° (68°)
定格寿命 60000h
梱包サイズ 500×500×320mm

水銀灯
400W
相当



200W仕様	
消費電力	200W
品名	エコ太郎吊下げ型 200W
型番	PJ200N (L)-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	5.0kg
材質	灯具：耐熱難燃性 PP ビームラックル・反射板：スチール・鋼板
定価	148,000 円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色
光束 (Lm) 16000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 138
使用環境 -5℃～50℃
入力 AC200V 50/60Hz 1.0A 200W
力率 >0.99
1/2ビーム (照度) 角 127° (68°)
定格寿命 60000h
梱包サイズ 500×500×320mm

水銀灯
700～
1000W
相当

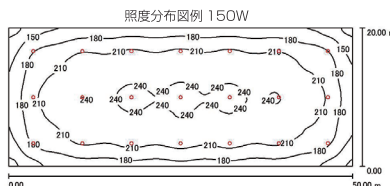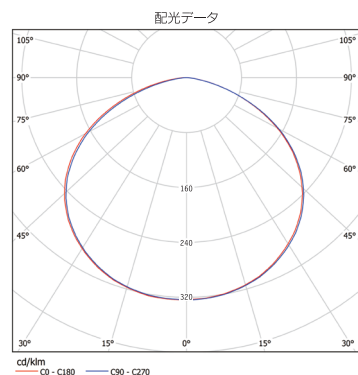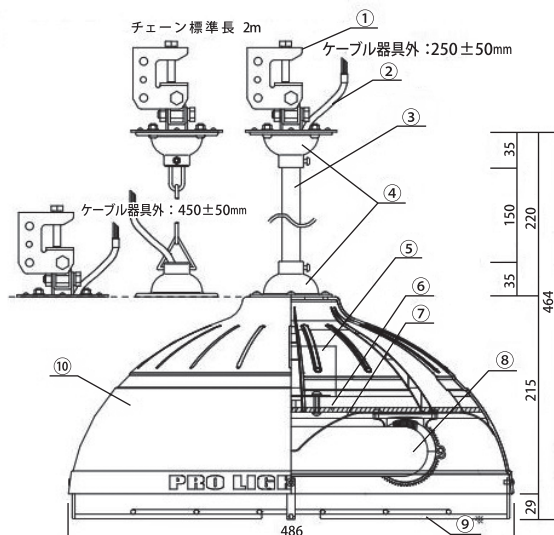

20X50m=1000㎡ 照明高 8m
21灯 (3x7) 205 lx

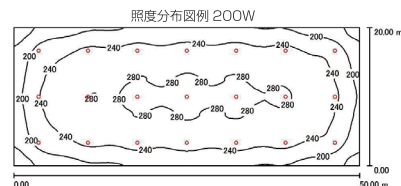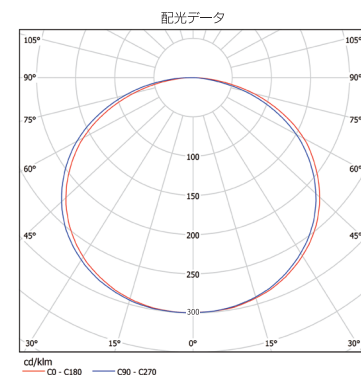

20X50m=1000㎡ 照明高 8m
21灯 (3x7) 243 lx

設置バリエーション (タイプ別)




(スタンダード)
SK

(チェーン仕様) 2m 迄
CK

(直付仕様)
DK

未来工業社製
ビームラックル



(製品に含まれています)

◆オプション
落下防止ワイヤー



型番：WIRE-G
SUS304 Φ2mm L=2m
クリップ付き

総務省指定

第HL-13011号

総務省指定

第HL-14007号

総務省指定

第HL-16001号

総務省指定

第HL-16002号

PS
E

PL保険
加入

特許出願中
2017-163736

3年保証

※仕様書はHP製品情報よりダウンロードできます。

PROLIGHT プロライト株式会社

水銀灯に代わる無電極ランプ



安心の日本製
Made in Japan

150W仕様

天井吊下げタイプ

200W仕様

AC200V 専用

水銀灯
400W
相当



品名	エコ太郎吊下げ型 150W
型番	PJ150N (L)-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	4.8kg
定価	128,000 円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色・電球色
光束 (Lm) 12000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 130
入力 AC200V 50/60Hz 0.75A 150W

AC200V 専用

水銀灯
700~
1000W
相当



品名	エコ太郎吊下げ型 200W
型番	PJ200N (L)-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	5.0kg
定価	148,000 円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色
光束 (Lm) 16000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 138
入力 AC200V 50/60Hz 1.0A 200W

AC100V 専用

水銀灯
400W
相当



品名	吊下げ型 150W
型番	MG15N (L)-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	4.8kg
定価	128,000 円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色・電球色
光束 (Lm) 12000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 140
入力 AC100V 50/60Hz 1.5A 150W

AC100V 専用


水銀灯
700~
1000W
相当



品名	吊下げ型 200W
型番	MG20N (L)-SK (CK/DK)
サイズ	486×486×435mm
重量	5.0kg
定価	148,000 円


〈仕様〉
ランプ色 昼白色
光束 (Lm) 16000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 140
入力 AC100V 50/60Hz 2.0A 200W

エコ太郎吊下げ全タイプ対応 下面ガード



オプション価格 10,000 円

●エコ太郎 品番表示例

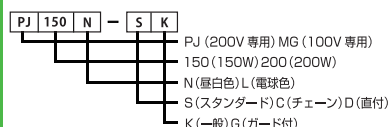

昼白色

ランプ記号 (N)

電球色

ランプ記号 (L)

丸型ランプ



角型ランプ



ランプオプション

高演色タイプ・温白色タイプ
(Ra92) (Ra80)

150W仕様

投光器タイプ

200W仕様

屋外耐久・耐候・耐食仕様

150W

防塵

防水

塩害

水銀灯
400W
相当



※AC100V仕様は2018年発売予定

品名	エコ太郎高耐久投光器 150W
型番	PF150N (L)
サイズ	580×405×282mm
重量	15.0kg
材質	オールステンレス SUS304
備考	強化ガラス仕様
備考	IP65 落下防止ワイヤー SUS304
定価	248,000 円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色・電球色
光束 (Lm) 12000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 130
入力 AC200V 50/60Hz 0.75A 150W
使用環境 -25℃~50℃
力率 >0.99
1/2 ビーム (照度) 角 111° (65°)
定格寿命 60000h
梱包サイズ 620×527×363mm

屋外耐久・耐候・耐食仕様

200W

防塵

防水

塩害

水銀灯
700~
1000W
相当



※AC100V仕様は2018年発売予定

品名	エコ太郎高耐久投光器 200W
型番	PF200N
サイズ	580×405×282mm
重量	15.2kg
材質	オールステンレス SUS304
備考	強化ガラス仕様
備考	IP65 落下防止ワイヤー SUS304
定価	278,000 円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色
光束 (Lm) 16000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 138
入力 AC200V 50/60Hz 1.0A 200W
使用環境 -25℃~50℃
力率 >0.99
1/2 ビーム (照度) 角 111° (65°)
定格寿命 60000h
梱包サイズ 620×527×363mm

屋内防塵・防滴仕様

電圧フリー

150W

水銀灯
400W
相当

防塵

防滴



品名	屋内用投光器 150W (電圧フリー)
型番	PL-FL01-150W
サイズ	585×378×190mm
重量	11.2kg
材質	アルミダイキャスト
備考	強化ガラス仕様
備考	IP52
定価	158,000 円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色
光束 (Lm) 12000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 140
入力 AC100~240V 50/60Hz 0.75A (200V時) 1.5A (100V時) 150W
使用環境 -25℃~50℃
力率 >0.98
1/2 ビーム (照度) 角 100° (64°)
定格寿命 60000h
梱包サイズ 660×595×300mm

屋内防塵・防滴仕様

電圧フリー

200W

水銀灯
700~
1000W
相当

防塵

防滴



品名	屋内用投光器 200W (電圧フリー)
型番	PL-FL02-200W
サイズ	585×378×190mm
重量	11.5kg
材質	アルミダイキャスト
備考	強化ガラス仕様
備考	IP52
定価	188,000 円

〈仕様〉
ランプ色 昼白色
光束 (Lm) 16000
効率 (Lm/W) 80
演色性 (Ra) 80
点灯周波数 (kHz) 140
入力 AC100~240V 50/60Hz 1.0A (200V時) 2.0A (100V時) 200W
使用環境 -25℃~50℃
力率 >0.98
1/2 ビーム (照度) 角 100° (64°)
定格寿命 60000h
梱包サイズ 660×595×300mm

※仕様は予告なく変更する場合がございます
※仕様書は HP 製品情報よりダウンロードできます
※2017 年 11 月現在

PROLIGHT プロライト株式会社