



Electrodeless Lamp ECOTARO

無電極ランプ

PROLIGHT

MADE in JAPAN 

PSE認定工場で安全なものづくり

消耗品を使わないから
長寿命でエコな照明です



プロライト株式会社

本社・製造工場

〒800-0365

福岡県京都郡苅田町苅田3787-28

TEL:093-435-5130 FAX:093-435-5131

屋内用 吊下型



屋内PDCシリーズ

隅々まで広がる明るい空間光、工場・倉庫・スポーツ照明にも最適
壁面への取付が可能となり、下面カバー付オプションも登場


定格消費電力	カバー	型番	価格	ランプ光束	演色性	定格電圧*	入力	サイズ	重量
150W	なし	PDC150N-S	138,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	528×528×382mm	5.7kg
	強化ガラス	PDC150N-G	158,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	528×528×382mm	8.1kg
	ポリカーボネート	PDC150N-P	158,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	528×528×382mm	7.0kg
200W	なし	PDC200N-S	158,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	528×528×382mm	5.9kg
	強化ガラス	PDC200N-G	178,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	528×528×382mm	8.3kg
	ポリカーボネート	PDC200N-P	178,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	528×528×382mm	7.2kg

*定格電圧はAC100Vも可能です。その場合、品番の末尾に「-100V」を追加します。 ※カバーの金額は上記の価格に含まれております。交換、追加でカバーのみをご希望の場合は下記オプションをご覧ください。

共通仕様

- ・カラー：ホワイト 材質 本体：アルミ カバー：ポリカーボネート/強化ガラス 粉体塗装
- ・落下防止ワイヤー標準装備・ランプ色：N（昼白色）・効率80 lm/w・使用環境-5℃~50℃
- ・配光角1/2ビーム角127°1/2照度角68°・点灯周波数150W：130 kHz 200W：138 kHz
- ・定格寿命60,000時間・梱包サイズ544x544x312mm

図面

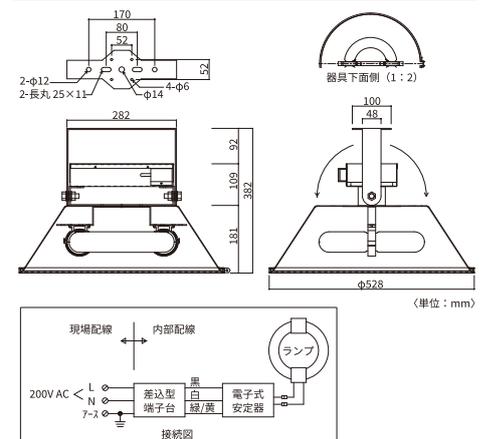

オプション：下面カバー（別売）

ポリカーボネート
強化ガラス
+20,000円

カバーの交換、またはカバーなし施工後への後付けもできます。

オプション：取付金具（別売）

直付セット +3,500円
チェーンセット +9,500円

チェーン1m 同梱
延長 2,000円/m

基本仕様

消費電力 (W)

150W 水銀灯400W相当

200W 水銀灯700W相当

電圧 (V)

200V専用 / 100V専用

ランプ色

〈昼白色〉N
太陽に近い
自然な光



〈電球色〉L
温かみのある
暖色系の光



〈高演色〉E
色の再現性が
優れた光



※ランプの色はイメージです。
※高演色ランプは受注生産となります。お問合せください。

標準装備



落下防止ワイヤー

型番：WIRE-G
SUS304 Φ2mm L=2m
リズロック付

高品質

5年保証

PL保険加入

PSEマーク

日本製

特許取得

総務省認証

特許 第6530455号 取得

屋内用

投光器



寒冷地仕様
防滴
防塵



屋内PRHシリーズ

飛散物からランプをガード 破損と汚れを防止します
 選べるカバー「ポリカーボネート」or「強化ガラス」で
 粉塵や飛散物が多い工場や底下などで活躍

定格消費電力	カバー	仕様	型番	価格	ランプ光束	演色性	定格電圧*	入力	サイズ	重量
150W	ポリカーボネート	直付け	PRH150N-PD	168,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	480×480×347mm	8.4kg
		アーム	PRH150N-PA	168,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	480×480×380mm	9.7kg
	強化ガラス	直付け	PRH150N-GD	168,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	480×480×347mm	9.5kg
		アーム	PRH150N-GA	168,000円	12,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 0.75A	480×480×380mm	10.8kg
200W	ポリカーボネート	直付け	PRH200N-PD	198,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	480×480×347mm	8.6kg
		アーム	PRH200N-PA	198,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	480×480×380mm	9.9kg
	強化ガラス	直付け	PRH200N-GD	198,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	480×480×347mm	9.7kg
		アーム	PRH200N-GA	198,000円	16,000lm	Ra80	AC200V (AC100Vも可)	50/60Hz 1A	480×480×380mm	11kg

*定格電圧はAC100Vも可能です。その場合、品番の最初が「MRH」に変わります。


共通仕様

- ・カラー：ホワイト 材質 本体：SPC鋼板 アーム：ステンレス304 カバー：ポリカーボネート/強化ガラス 粉体塗装・落下防止ワイヤー標準装備
- ・ランプ色：N（昼白色）・効率80 lm/w・使用環境-25°C~50°C・配光角1/2ビーム角127°/1/2照度角68°
- ・保護等級IP52・点灯周波数150W：130kHz 200W：138kHz・定格寿命60,000時間・梱包サイズ500x500x320mm


取付金具




カバー

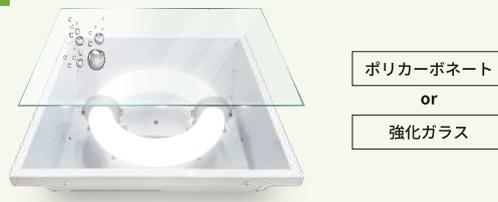


直付仕様図面

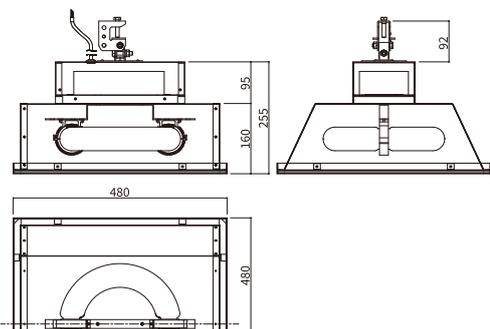

アーム仕様図面

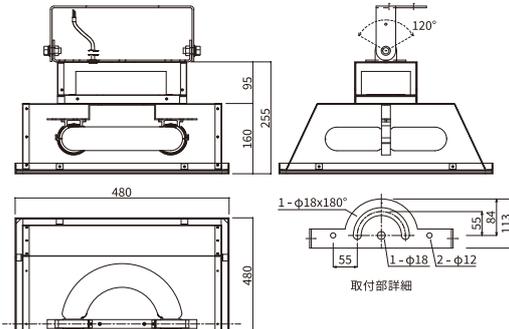

(単位：mm)

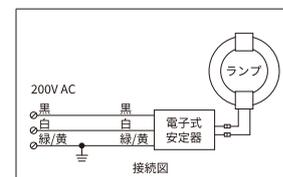

屋外
対応

高耐久投光器





屋外投光器PF・MFシリーズ

オールステンレス、3層塗装で耐食性がさらにアップ
屋外の過酷な環境でも使用できます

- 重耐塩塗装
- 強化ガラスカバー
- オールステンレス SUS304
- IP65

図面

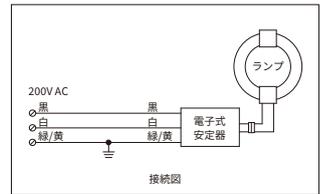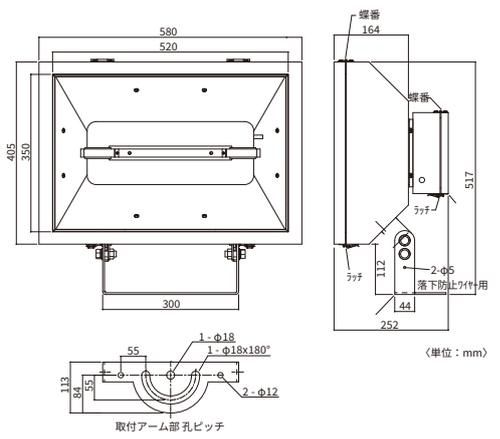

定格消費電力	カバー	型番	価格	ランプ光束	演色性	定格電圧	入力	サイズ	重量
150W	強化ガラス	PF150N(L)	268,000円	12,000lm	Ra80	200V	50/60Hz 0.75A	580×405×252 mm	15.0kg
		MF150N(L)	268,000円	12,000lm	Ra80	100V	50/60Hz 1.5A	580×405×252 mm	15.0kg
200W	強化ガラス	PF200N	298,000円	16,000lm	Ra80	200V	50/60Hz 1A	580×405×252 mm	15.2kg
		MF200N	298,000円	16,000lm	Ra80	100V	50/60Hz 2A	580×405×252 mm	15.2kg

共通仕様

- ・カラー: ホワイト 材質 本体: オールステンレス304 カバー: 強化ガラス 3層塗装 (アミノアクリル・エポキシ樹脂) ・落下防止ワイヤー標準装備
- ・ランプ色: N (昼白色) L (電球色) ・効率80 lm/w ・使用環境-25°C~50°C ・配光角1/2ビーム角111°/2照度角65°
- ・保護等級IP65 ・点灯周波数150W: 130 k H z 200W: 138 k H z ・定格寿命60,000時間 ・梱包サイズ620x527x363mm*

屋外
対応

投光器




屋外TSシリーズ

本体はアルミ合金を使用して軽量化
アームはステンレスで耐久性がアップしました

- 重耐塩塗装
- 軽量・コンパクト
- 耐候性
ポリカーボネートカバー

図面

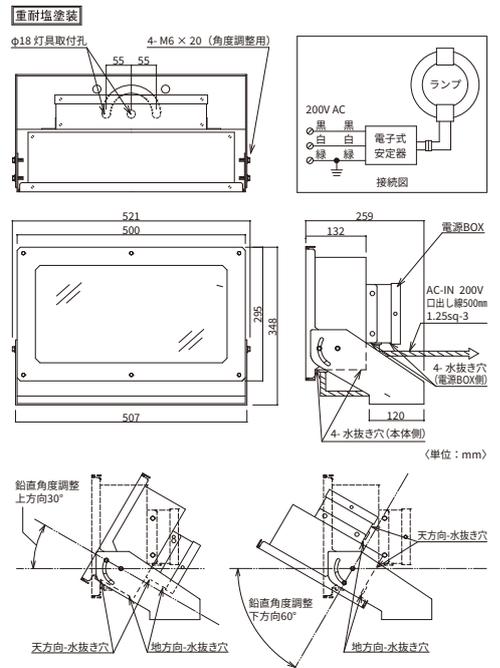

定格消費電力	カバー	型番	価格	ランプ光束	演色性	定格電圧	入力	サイズ	重量
150W	ポリカーボネート	TS-FL150N	210,000円	12,000lm	Ra80	200V	50/60Hz 0.75A	521×348×259 mm	9.5kg
		TS-FL150N-100V	210,000円	12,000lm	Ra80	100V	50/60Hz 1.5A	521×348×259 mm	9.5kg

共通仕様

- ・カラー: クリーム 材質 本体: アルミ合金 アーム: ステンレス304 カバー: 耐候性ポリカーボネート 重耐塩塗装 ・落下防止ワイヤー標準装備
- ・ランプ色: N (昼白色) L (電球色) ・効率80 lm/w ・使用環境-25°C~50°C ・配光角1/2ビーム角116°/2照度角73°
- ・保護等級IP44 ・点灯周波数150W: 130 k H z ・定格寿命60,000時間 ・梱包サイズ540x540x225mm