


PRO LIGHT 取り付けパターン

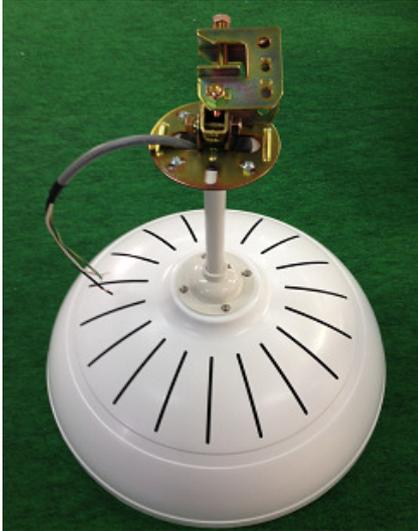

① スタンダード

一般的な取り付けは、このタイプです。

未来工業社製のビームラックルを使用
天井鋼材等に直接取り付けが可能です。




② チェーン仕様

設置高さの調整が可能なチェーン仕様です。

未来工業社製のビームラックルを使用
チェーン 2m迄無料+1m毎に¥500(別途料金)
(例)4m仕様の場合:2m(無料)+2mX500円=1,000円(別途)

事前の仕様変更が必要になります。

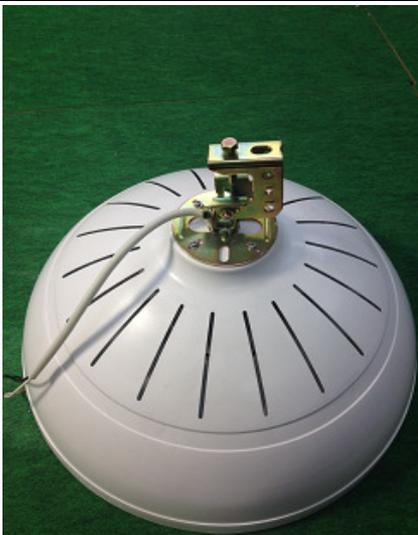

③ 直付け仕様

天井の低いところ、もしくは高所ラック等で
床から照明までの有効高さが必要な際に
直付け仕様をご利用下さい。

未来工業社製のビームラックルを使用

事前の仕様変更が必要になります。