

無電極ランプ「エコ太郎」シリーズ



天井用

消費電力 150W / 200W

吊下げ型



隅々まで広がる
明るい空間光

工場・倉庫 スポーツ照明 にも最適

明るいのに
まぶしくない



長寿命の究極エコ照明

水銀灯400Wと比較して

消費電力 **62%削減**

定格寿命 **60,000時間**
照明交換コストを削減します




LED 指向性が強い点発光

無電極ランプ 光が広がる面発光




明暗がくつきり

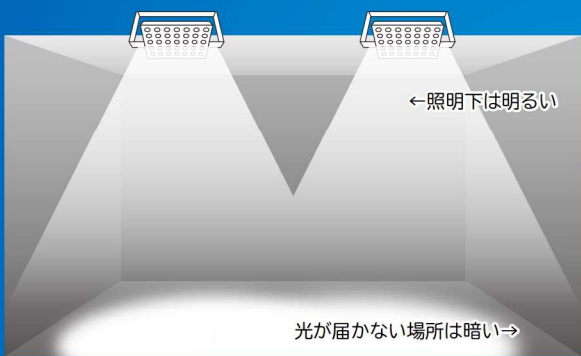

←照明下は明るい

光が届かない場所は暗い→

まんべんなく明るい

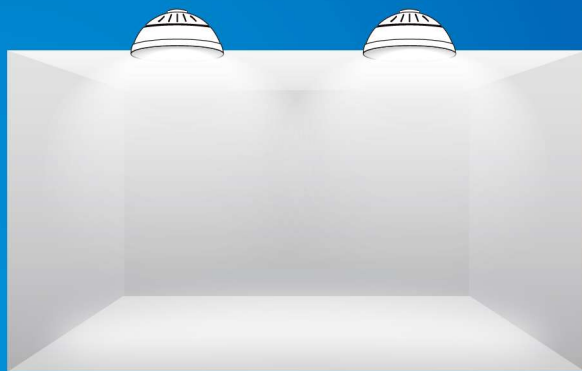

影が出来にくい

濃い影を作る


視界が悪い

視界良好




ギラギラ強い光 ▶ まぶしい ▶ 瞳孔縮む
暗く感じる

優しい光 ▶ まぶしくない ▶ 瞳孔縮まない
明るく感じる



吊具



S スタンダード

C チェーン 2m迄

D 直付



ガード仕様

ガード付 オプション価格 10,000円



【150W】水銀灯 400W 相当

消費電力

【200W】水銀灯 700W 相当

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| エコ太郎吊下げ型 150W (200V専用) | エコ太郎吊下げ型 150W (100V専用) | 品名 | エコ太郎吊下げ型 200W (200V専用) | エコ太郎吊下げ型 200W (100V専用) |
| PJ150N(L)-SK(CK/DK) | MG15N(L)-SK(CK/DK) | 型番 | PJ200N(L)-SK(CK/DK) | MG20N(L)-SK(CK/DK) |
| 486×486×435 mm | | サイズ | 486×486×435 mm | |
| 4.8 kg | | 重量 | 5.0 kg | |
| 128,000 円 | | 定価 | 148,000 円 | |
| 昼白色(N)・電球色(L)・高演色(E) | | ランプ色 | 昼白色(N)・電球色(L)・高演色(E) | |
| 12,000 lm | | 光束 | 16,000 lm | |
| 80 lm/W | | 効率 | 80 lm/W | |
| Ra80・Ra90(高演色) | | 演色性 | Ra80・Ra90(高演色) | |
| -5℃～50℃ | | 使用環境 | -5℃～50℃ | |
| AC200V 50/60Hz 0.75A | AC100V 50/60Hz 1.5A | 入力 | AC200V 50/60Hz 1.0A | AC100V 50/60Hz 2.0A |
| 1/2ビーム角 127° | 1/2照度角 68° | 配光角 | 1/2ビーム角 127° | 1/2照度角 68° |
| 130 kHz | | 点灯周波数 | 138 kHz | |
| 60,000 時間 | | 定格寿命 | 60,000 時間 | |
| 500×500×320 mm | | 梱包サイズ | 500×500×320 mm | |

標準装備

落下防止ワイヤー

型番：WIRE-G
SUS304 Φ2mm L=2m



※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

[製造]

PROLIGHT

プロライト株式会社

〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787-28
TEL:093-435-5130 FAX:093-435-5131
<https://prolight.co.jp>



[販売]

特約代理店【お気軽にお問合せください】

株式会社ユウゼン
〒530-0047
大阪市北区西天満3-5-2 クリエ西天満203
電話：06-6366-1166
携帯：080-3138-1060
担当：井上（受付時間：平日 9:30～17:30）